




# Hidráulica do Brasil

## COMO UTILIZAR O EQUIPAMENTO - CONJUNTOS DE TARTARUGAS (MODELOS CONVENCIONAIS E MODELOS AUTO DIRECIONAIS 360º)

### MONTAGEM PARA QUALQUER TONELAGEM DE TARTARUGA MODELO CONVENCIONAL.

**OBS:- OS MODELOS ATODIRECIONAIS 360º PARA SEREM MOVIMENTADA BASTA ACOPLAR OS CABOS.**

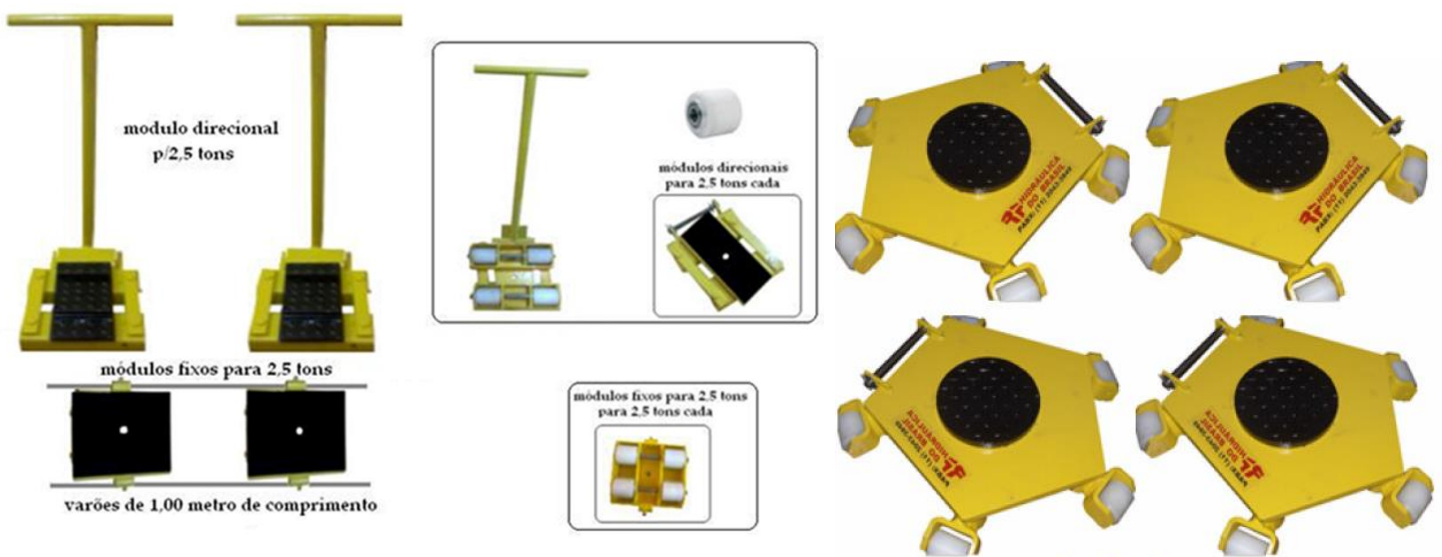

**PRODUZIDAS** com chapas de ferro dobradas, possuem rodízios estruturados revestidos com nylon 6.6 “98” Shore, importado, com 04 rolamentos blindados.

O sistema baseia-se no transporte em três ou quatro pontos de apoio.

Os módulos dianteiros com cabos acoplados, são para o giro da máquina e os traseiros são alinhados com varões, são para seguir a movimentação.

No carro dianteiro, a carga é apoiada nos módulos direcionais “ com plataforma giratória” dotada de rolamentos, o que facilita a movimentação da peça, possuem altura do solo de 115 mm

Disponíveis nas versões para 7,5 tons., á 120 tons, emprega sistema de auto ajustes, nos varões.

Telefones:- (11) 2043-3949 – **CEL:- WhatsApp** (11) 9.9182.8774

E-mail:- [comercial@rfhidraulicadobrasil.com.br](mailto:comercial@rfhidraulicadobrasil.com.br) - Hotmail:- [hidraulicadobrasil@hotmail.com](mailto:hidraulicadobrasil@hotmail.com)

LOJA VIRTUAL: [rf-hidraulica-do-brasil-ltda.negociol.com/](http://rf-hidraulica-do-brasil-ltda.negociol.com/)



# Hidráulica do Brasil





# Hidráulica do Brasil



*Para obter desempenho do seu equipamento, segue algumas dicas.*

***“Recomendamos elevar a carga sempre com dois macacos hidráulicos de unha simultaneamente, a fim de evitar acidentes”.*** Ou 02 alavancas de rodas de nylon ou ferro (dependendo do piso). As alavancas são somente para conjuntos de tartarugas para 7,5 tons e 10 tons.

1º - Não utilizar em pisos esburacados, pisos de paralelepípedos, brita areia ou terra. Em pisos de cimento que contenham imperfeições, para própria segurança, utilizar chapa de aço de ¼ no caminho a ser percorrido.

2º - Não deixar enrolar estopas, limalhas de ferro e panos.

3º - Limpar periodicamente as rodas, (não utilizar solventes a base de derivados de petróleo) usar desengraxante e água. Engraxar os eixos.

Telefones:- (11) 2043-3949 – **CEL:- WhatsApp** (11) 9.9182.8774

E-mail:- [comercial@rfhidraulicadobrasil.com.br](mailto:comercial@rfhidraulicadobrasil.com.br) - Hotmail:- [hidraulicadobrasil@hotmail.com](mailto:hidraulicadobrasil@hotmail.com)

LOJA VIRTUAL: [rf-hidraulica-do-brasil-ltda.negociol.com/](http://rf-hidraulica-do-brasil-ltda.negociol.com/)



# Hidráulica do Brasil

4º - Sempre usar os varões para alinhamento dos módulos fixos.

5º - Posicione a carga o mais centralizado possível nos módulos.

6º - Não ultrapasse a capacidade máxima do equipamento.

7º - Trabalhe sempre com segurança, com folga de 20% da capacidade do equipamento.

## **8º - COMO MONTAR: -**

Os Conjuntos de tartarugas são entregues da seguinte forma:

2 módulos fixos, 02 módulos direcionais, 2 cabos , 2 varões (quando se tratarem de tartarugas para 10/20/40/60/80 tons)

**PARA MONTAGEM DOS MÓDULOS FIXOS**, são usados os varões, de 1 metro cada, no entanto caso a Máquina seja maior, não é necessária a utilização dos mesmos, porém deve estar alinhado na mesma direção um com o outro.

**PARA MONTAGEM DOS MÓDULOS DIRECIONAIS**, tirar as cupilhas e arruelas e eixo que estão nos módulos no local para encaixar o cabo, alinhar o cabo com o encaixe, e colocar novamente o eixo, arruelas e cupilhas abrindo-as novamente, para que o cabo fique fixo. Desta forma esta montada a tartarugas para utilização.



# Hidráulica do Brasil