



TALHAS MANUAIS mod. "COMPACTA NT"

Características:

- Equipadas com correntes de alta resistência.
- Estrutura toda estampada em chapa de aço.
- Engrenagens fabricadas em aço ligado e tratadas termicamente.
- Ganchos forjados e dispostos de trava de segurança.
- Peso reduzido. Manejo simples, leve e seguro.
- Todas as talhas BERG-STEEL são submetidas aos mais severos testes mecânicos, conforme norma ABNT-NBR 10401.

250 kg

500 kg

750 kg





BERG-STEEL S.A. - Fábrica Brasileira de Ferramentas

ARARAS - ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE (kg)		250	500	750
REDUÇÃO		16:1	31:1	39:1
ESFORÇO NECESSÁRIO (kg)		25	27	30
DIMENSÕES (mm)	A	390		
	B	156		
	C	126		
	D	72		
	E	54		
	F	26		
	G	30		
PESO SEM CORRENTE (kg)		5		
PESO POR METRO DE ELEVAÇÃO (kg)		1,8		
NÚMERO DE RAMAIS		1		
BITOLA (mm)		6		
ELEVAÇÃO PADRÃO: 3 OU 5m - ELEVAÇÃO SUPERIOR SOB CONSULTA				

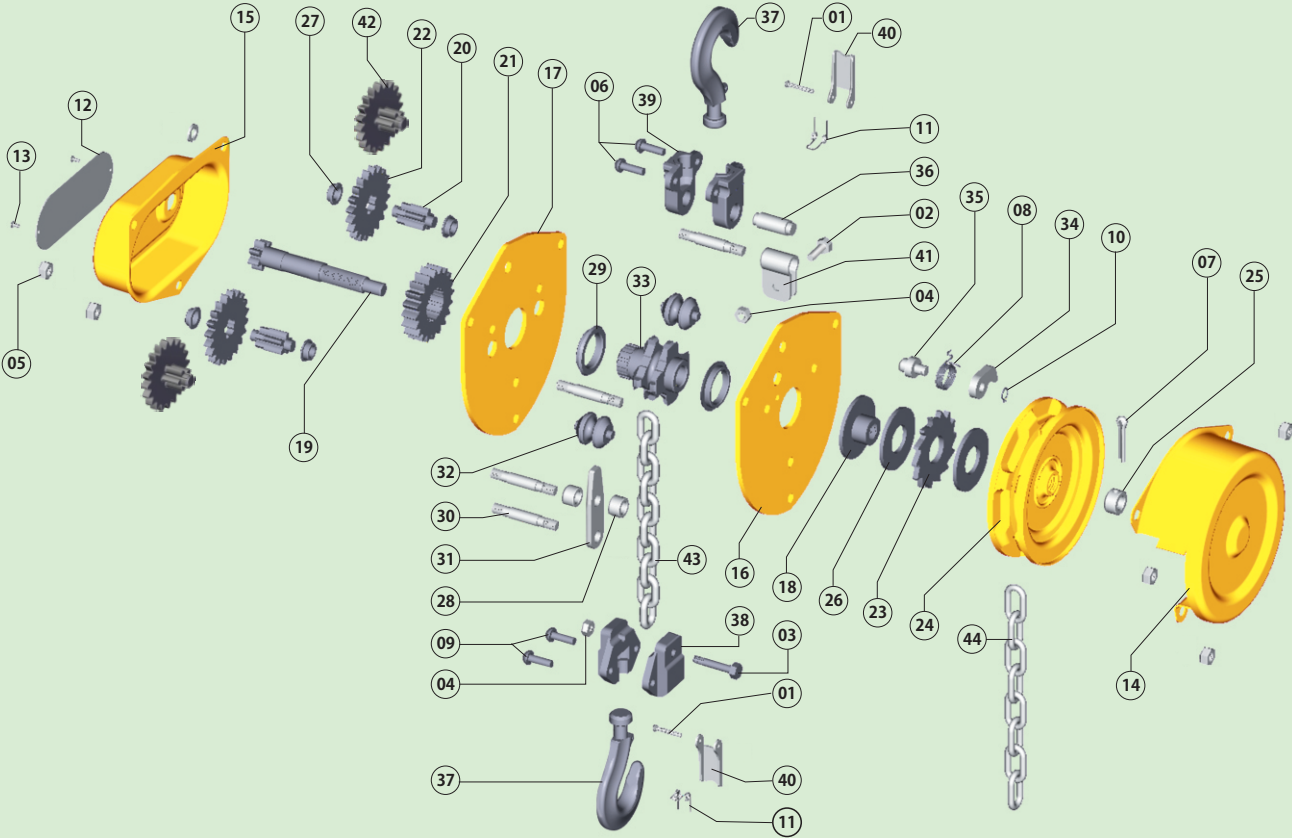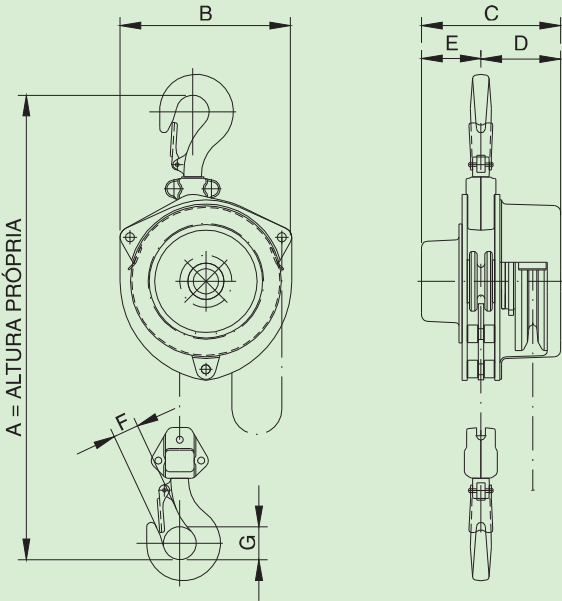

LISTA DE PEÇAS
MENCIONAR NO PEDIDO A CAPACIDADE DA TALHA

ITEM	N.º PEÇA	DENOMINAÇÃO	ITEM	N.º PEÇA	DENOMINAÇÃO	ITEM	N.º PEÇA	DENOMINAÇÃO
01	15.11.109-4	REBITE C/ CAB. REDONDA Ø1/8" x 7/8"	16	70.70.041-3	LATERAL DIANTEIRA	28	70.70.056-2	BUCHA DO EXTRATOR
02	15.11.019-5	PARAFUSO SEXTAVADO Ø1/4" W x 3/4"	17	70.70.042-3	LATERAL TRASEIRA	29	70.62.078-9	BUCHA CENTRAL
03	15.11.063-3	PARAFUSO SEXT. ESP. Ø1/4" W x 35mm	18	70.70.043-3	CUBO CENTRAL	30	70.70.057-2	TIRANTE Ø3/8"
04	15.12.046-0	PORCA SEXTAVADA PARLOCK BAIXA 1/4" W	19	70.70.045-3	PINHÃO CENTRAL 250kg	31	70.70.058-2	EXTRATOR
05	15.12.050-9	PORCA SEXTAVADA PARLOCK M8 x 1.25		70.70.046-3	PINHÃO CENTRAL 500kg	32	70.62.087-8	GUIA DA CORRENTE
06	15.17.100-8	REBITE Ø1/4" x 3/4"		70.70.081-0	PINHÃO CENTRAL 750kg	33	70.70.145-1	CARRETEL CENTRAL
07	15.17.119-7	CONTRA PINO Ø3/16" x 1"	20	70.70.047-3	PINHÃO LATERAL 250kg	34	70.62.026-3	GATILHO DO FREIO
08	15.17.344-0	MOLA DO GATILHO		70.70.048-3	PINHÃO LATERAL 750kg	35	70.70.083-0	PINO DO GATILHO DO FREIO
09	15.17.130-5	REBITE Ø1/4" x 7/8"	21	70.70.049-3	ENGRENAGEM CENTRAL 250kg	36	70.62.096-7	PINO DO SUPORTE DO GANCHO
10	15.17.132-5	ANEL ELÁSTICO 501.008		70.70.050-2	ENGRENAGEM CENTRAL 500 e 750kg	37	70.70.066-1	GANCHO SUPERIOR E INFERIOR
11	15.17.133-5	MOLA DA TRAVA DO GANCHO	22	70.70.051-2	ENGRENAGEM LATERAL 250kg	38	70.70.078-5	SUPORTE DO GANCHO INFERIOR
12	15.17.322-2	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 250 kg		70.70.082-0	ENGRENAGEM LATERAL 750kg	39	70.62.093-7	SUPORTE DO GANCHO SUPERIOR
	15.17.761-1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 500 kg	23	70.70.053-2	CATRACA DO FREIO	40	70.62.112-2	TRAVA DO GANCHO
	15.17.702-7	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO 750 kg	24	70.70.054-2	VOLANTE	41	70.70.062-1	ORELHA TERMINAL DA CORRENTE
13	15.17.432-0	REBITE Ø2.4 x 6	25	70.70.072-0	ARRUELA DO PINHÃO CENTRAL	42	70.70.106-5	PINHÃO C/ ENGRENAGEM 500 kg
14	70.70.039-4	TAMPA DIANTEIRA	26	70.70.055-2	ARRUELA DE FIBRA	43	70.01.003-0	CORRENTE DE CARGA
15	70.70.040-3	TAMPA TRASEIRA	27	70.62.080-8	BUCHA LATERAL	44	70.01.001-0	CORRENTE DE ACIONAMENTO



BERG-STEEL S/A

FÁBRICA BRASILEIRA DE FERRAMENTAS

Rua Princesa Izabel, 71 - Caixa Postal 128 - CEP 13600-970
Fone: (19) 3541.0666 - Fax: (19) 3541.0507 - Araras - SP - Brasil
e-mail: vendas@berg-steel.com.br - www.berg-steel.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUJEITAS
A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ATENÇÃO
AS TALHAS BERG-STEEL NÃO DEVEM SER
UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS.



TALHAS MANUAIS mod. "COMPACTA NT"

Características:

- Equipadas com correntes de alta resistência.
- Estrutura toda estampada em chapa de aço.
- Engrenagens forjadas em aço ligado e tratadas termicamente.
- Ganchos forjados e dispostos de trava de segurança.
- Peso reduzido. Manejo simples, leve e seguro.
- Eixo central montado sobre rolamentos de agulhas.
- Todas as talhas BERG-STEEL são submetidas aos mais severos testes mecânicos, conforme norma ABNT.- NBR 10401.

1 TON.
2 TON.
3 TON.





BERG-STEEL S.A. - Fábrica Brasileira de Ferramentas

ARARAS - ESTADO DE SÃO PAULO

DADOS TÉCNICOS

CAPACIDADE		1 Ton.	2 Ton.	3 Ton.
REDUÇÃO		46:1	92:1	138:1
ESFORÇO NECESSÁRIO		33 Kg	35 Kg	38 Kg
DIMENSÕES EM MM.	A	430	600	630
	B	189	189	227
	C	150	150	154
	D	85	85	87
	E	65	65	67
	F	32	34	40
	G	40	45	52
PESO SEM CORRENTE		9,6 Kg	12,1 Kg	16,3 Kg
PESO POR METRO DE ELEVÇÃO		2 Kg	3 Kg	4 Kg
Nº DE RAMAIS		1	2	3
BITOLA		7 mm	7 mm	7 mm
ELEVÇÃO STANDART		3 ou 5 m.	3 ou 5 m.	3 ou 5 m.

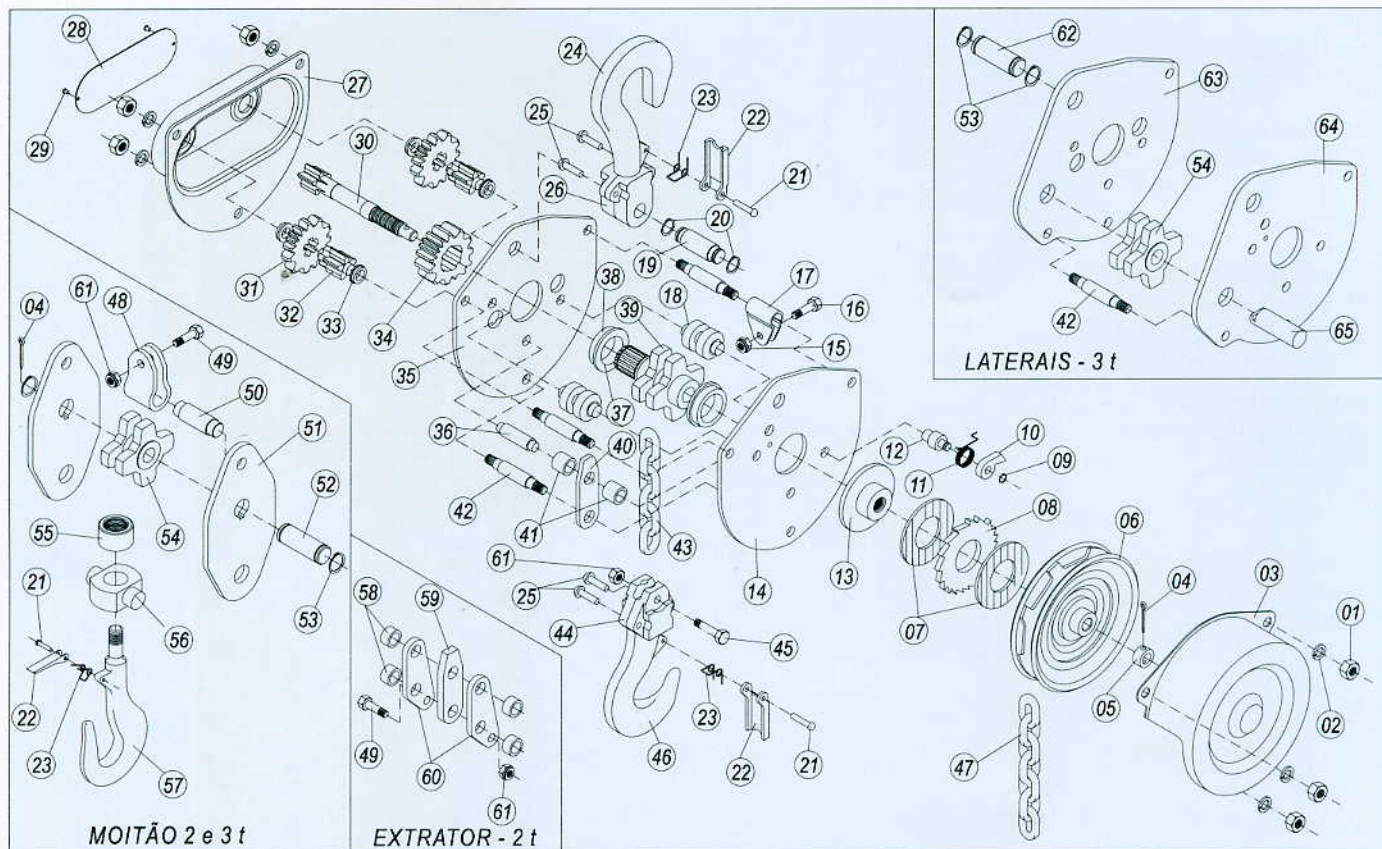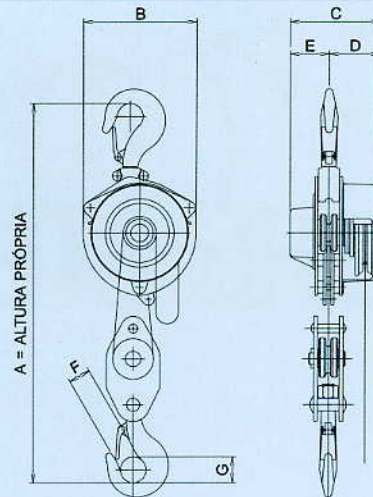

LISTA DE PEÇAS - MENCIONAR NO PEDIDO A CAPACIDADE DA TALHA

ITEM	Nº PEÇA	DENOMINAÇÃO
01	15.12.025-1	Porca Sextavada 3/8" W Zincada
02	15.13.021-9	Arruela de Pressão 3/8" Zincada
03	70.70.001-7	Tampa Dianteira
04	15.17.119-7	Contra Pino Ø3/16" x 1" Zincado
05	70.70.072-0	Arruela do Pinhão Central
06	70.70.009-7	Volante
07	70.62.005-5	Arruela de Fibra
08	70.62.012-4	Catraca do Freio
09	15.17.132-5	Anel Elástico Cód.: 501.008
10	70.62.026-3	Gatilho do Freio
11	15.17.316-3	Mola do Gatilho do Freio
12	70.70.72-0	Pino do Gatilho do Freio (1 e 2t)
13	70.70.071-0	Pino do Gatilho do Freio (3t)
14	70.70.073-0	Cubo Central
15	70.70.003-7	Lateral Dianteira (1 e 2t)
16	15.12.046-0	Porca Parlock Ø1/4" W - Baixa
17	15.11.022-4	Parafuso Sextavado 1/4" x 3/4" W Zincado
18	70.70.074-0	Orelha Terminal
19	70.70.016-6	Guia da Corrente de Carga
20	70.70.090-9	Pino de Suporte do Gancho (1 e 2t)
21	15.17.110-7	Anel Elástico Cód.: 501.015
22	15.17.248-2	Rebite com Cabeça Ø5/32" x 7/8" (1t)
	15.17.607-9	Rebite com Cabeça Ø5/32" x 1.1/8" (2t)
	15.11.105-4	Parafuso Maq. Ø3/16" x 1.1/4" (3t)
	70.62.113-2	Trava do gancho (1t)
	70.66.046-0	Trava do gancho (2t)

ITEM	Nº PEÇA	DENOMINAÇÃO
22	70.62.114-2	Trava do gancho (3t)
23	15.17.228-4	Mola da Trava do Gancho
24	70.70.067-1	Gancho Superior (1t)
	70.70.020-5	Gancho Superior (2t)
	70.70.030-4	Gancho Superior (3t)
25	15.17.129-6	Rebite Ø1/4" x 1" (1 e 2t)
	15.17.131-5	Rebite Ø5/16" x 1" (3t)
26	70.70.004-7	Sup. do Gancho Superior/Inferior (1 e 2t)
	70.70.075-0	Sup. do Gancho Superior (3t)
27	70.70.002-7	Tampa Traseira
28	15.17.250-1	Placa de Identificação
29	15.15.432-0	Rebite POP Ø2,4 x 6,5mm
30	70.70.010-6	Pinhão Central
31	70.70.013-6	Engrenagem Lateral
32	70.70.011-6	Pinhão Lateral
33	70.70.015-6	Bucha Lateral
34	70.70.012-6	Engrenagem Central
35	70.70.005-7	Lateral Traseira (1 e 2t)
36	70.70.076-0	Tirante do Extrator
37	15.17.148-4	Roleta de Agulha Ø3 x 7,9mm
38	70.70.070-0	Capa do rolamento
39	70.70.014-6	Carretel Central
40	70.70.017-6	Extrator (1 e 3t)
41	70.62.009-5	Bucha do Extrator (1 e 3t)
42	70.70.037-4	Tirante 1/2" (1 e 2t)
	70.62.034-2	Tirante 1/2" (3t)

ITEM	Nº PEÇA	DENOMINAÇÃO
43	70.01.001-0	Corrente de Carga Ø7mm
44	70.70.031-4	Terminal Inferior
45	15.11.062-0	Paraf. Sextavado Esp. Ø5/16" W x 35mm
46	70.70.067-1	Gancho Inferior (1t)
47	70.01.001-0	Corrente de Acionamento Ø 5mm
48	70.70.077-0	Terminal do Moitão (3t)
49	15.11.056-1	Paraf. Sextavado Esp. Ø5/16" W x 30mm
50	70.70.022-5	Tirante do Moitão (2t)
	70.70.023-5	Tirante do Moitão (3t)
51	70.70.024-5	Lateral do Moitão (2t)
	70.70.025-5	Lateral do Moitão (3t)
52	70.70.064-1	Pino da Roldana do Moitão (2 e 3t)
53	15.17.379-8	Anel Elástico Cód.: 501.019 (2 e 3t)
54	70.70.029-5	Roldana do Moitão (2 e 3t)
55	70.70.065-1	Porca do Moitão (2 e 3t)
56	70.70.028-5	Cruzeta do Moitão (2 e 3t)
57	70.70.026-5	Gancho do Moitão (2t)
	70.70.027-5	Gancho do Moitão (3t)
58	70.70.021-5	Bucha do Extrator (2t)
59	70.70.018-6	Extrator (2t)
60	70.70.019-6	Placa Terminal (2t)
61	15.12.030-0	Porca Parlock Ø5/16" W - Baixa
62	70.70.063-1	Pino do Suporte do gancho (3t)
63	70.70.008-7	Lateral Traseira (3t)
64	70.70.007-7	Lateral Dianteira (3t)
65	70.70.035-4	Pino da Roldana da Talha (3t)



BERG-STEEL S/A

FÁBRICA BRASILEIRA DE FERRAMENTAS

Rua Princesa Izabel, 71 - Caixa Postal 128 - CEP 13600-970
Fone: (19) 3541.0666 - Fax: (19) 3541.0507 - Araras - SP - Brasil
e-mail: vendas@berg-steel.com.br - http://www.berg-steel.com.br

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUJEITAS
A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

ATENÇÃO
AS TALHAS BERG-STEEL NÃO DEVEM SER
UTILIZADAS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS.